System Xpert

Winkhaus Schließsystem im Normalprofil

Technische Merkmale System Xpert

- Anzahl verschiedene Schließungen: >50.000
- Nach DIN 18252 und EN 1303
- Massives Zylindergehäuse untoxisch korrosionsgeschützt, Färbung vernickelt
- Korrosionsfreier Schlüssel (Standardlieferung mit 3 Schlüsseln)
- Schlüsselfräsbild mit optimierten Flankenwinkel-Einschnitten
- Mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der vordersten Reihe
- Serienmäßiger Aufsperrschutz durch spezielle Stiftformen gegen Hobbsche Aufsperrverfahren
- 5 gefederte, massive Stiftzuhaltungen je Seite
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Schließbart aus vernickeltem Sinterstahl

Verlängerungen

- Ein- und beidseitig in jeweils 5 mm-Stufen (Typen 01, 01/15, 51, 04)
- Einseitig innen (B-Seite) in 5 mm-Stufen (Typen 02, 57, 71, 77)

Optionen

- BL (verstärkter Bohrschutz)
- MM (Färbung Messing, matt)

System Xpert

Technische Information

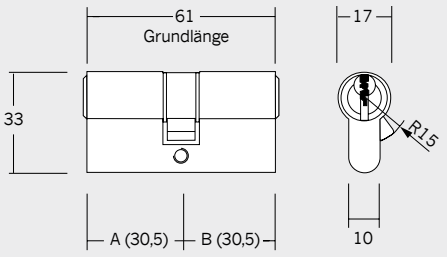

XR 01, XR 01/15, XR 51

Profil-Doppelzylinder XR 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Profil-Doppelzylinder XR 01/15

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder XR 51

Beidseitig schließbar

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

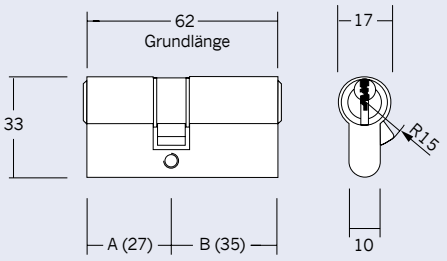

XR 77

Profil-Doppelzylinder XR 77 Kurzzylinder asymmetrisch

Doppelzylinder mit Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

Profil-Doppelzylinder XR 71 Kurzzylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

Profil-Doppelzylinder XR 57 asymmetrisch

Beidseitig schließbar

Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

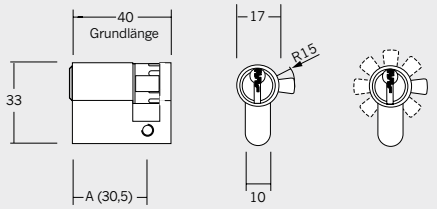

XR 02

Profil-Halbzylinder XR 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

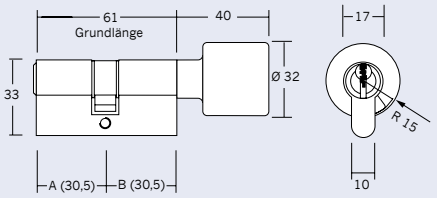

XR 04

Profil-Knaufzylinder XR 04

Mindestlänge 61mm (30,5 + 30,5)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar

ZO TR 0209 Print-no. 997 000 065 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten