



Das Sicherheitsschloss Motorausführung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer motorischen Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 309X und 409X kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden.

Der Riegel wird durch einen Elektromotor eingezogen und durch einen Federmechanismus vorgespannt. Beim Schließen der Tür bewirkt die Steuerfalle das Ausschließen des vorgespannten Riegels und die Sperrung der Kreuzfalle, die somit als zusätzliche Verriegelung dient.


Das Schloss arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip und bleibt bei Stromausfall verriegelt und kann nur mittels Schlüssel oder Betätigung des Innendruckers geöffnet werden.

Vorteilspunkte im Überblick

- Mechanische Selbstverriegelung
- Mit Kreuzfalle, DIN rechts
- Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle
- Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschluss
- Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- Panikfunktion – Zulassung nach EN 179 – Zulassung nach EN 1125
- Für Feuerschutztüren geeignet
- Motorische Entriegelung, daher perfekt geeignet für die Kombination mit Türautomation
- Einsatz mit Wechselbeschlag
- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Überwachungsfunktionen

Lieferumfang

- 1 Stück Sicherheitsschloss
- 1 Stück Bedienungsanleitung

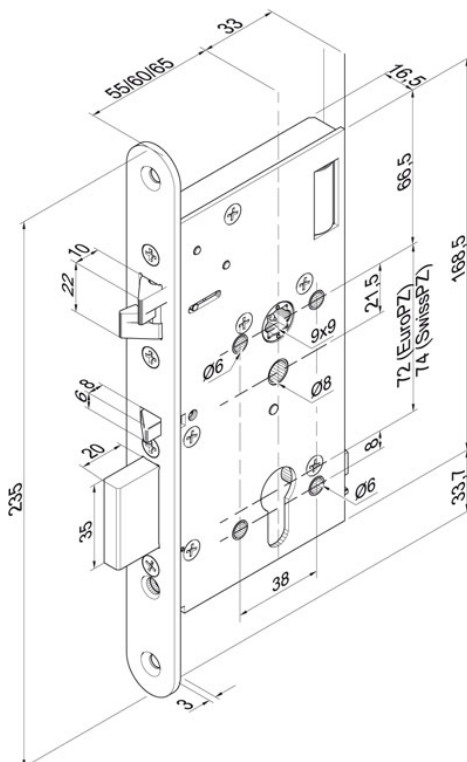

Technische Daten

DIN Richtung	Rechts
Panikfunktion	ja
Wechselfunktion	ja
Dornmaß	65 mm
Stulpbreite	20 mm
Statische Fallenbelastung	5 kN
Statische Riegelbelastung	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN
Zulassungen	DIN EN 1125 EG-Konformitätszertifikat: 0432-BPR-0017
Drückernuß	9 mm
Entfernung	72 mm
Falle	Kreuzfalle
Für Feuerschutztüren geeignet	ja (in Verb. mit zugel. Brandmelder)
Überwachungskontakte	ja
Kombination Türautom.	ja
Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Betriebsnennspannung	12-24 V
Nennstromaufnahme 12 V DC	1300 mA
Nennstromaufnahme 24 V DC	600 mA

EAN-Nummer

4042203161894

Artikelnummer

509X701PZ-----5