Sicherheitsschloss mit externer Steuerung 509X202PZ-----1

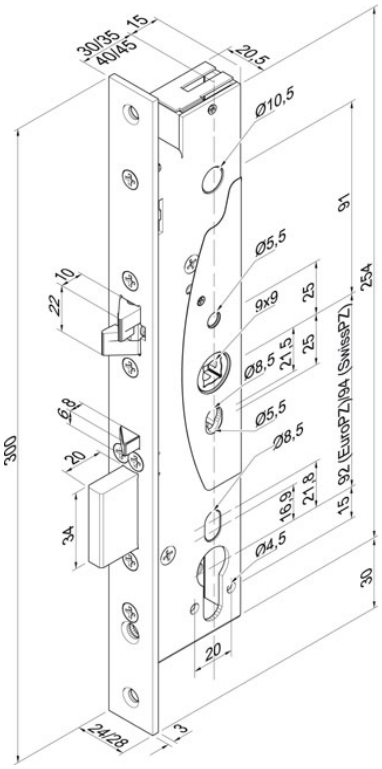

Das Sicherheitsschloss Motorausführung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer motorischen Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 309X und 409X kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden.

Der Riegel wird durch einen Elektromotor eingezogen und durch einen Federmechanismus vorgespannt. Beim Schließen der Türe bewirkt die Steuerfalle das Ausschließen des vorgespannten Riegels und die Sperrung der Kreuzfalle, die somit als zusätzliche Verriegelung dient.

Das Schloss arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip und bleibt bei Stromausfall verriegelt und kann nur mittels Schlüssel oder Betätigung des Innendrückers geöffnet werden.

Vorteilspunkte im überblick

- Mechanische Selbstverriegelung
- Mit Kreuzfalle, daher für Türen DIN L / DIN R umstellbar
- Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle
- Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschluss
- Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- Panikfunktion – Zulassung nach EN 179 – Zulassung nach EN 1125
- Für Feuerschutztüren geeignet
- Motorische Entriegelung, daher perfekt geeignet für die Kombination mit Türautomation
- Einsatz mit Wechselbeschlag
- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Überwachungsfunktionen

Lieferumfang

- 1 Stück Sicherheitsschloss
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten	
DIN Richtung	Universal
Panikfunktion	Ja
Wechselfunktion	Ja
Dornmaß	35 mm
Stulpbreite	24 mm
Statische Fallenbelastung	5 kN
Statische Riegelbelastung	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN
Zulassungen	DIN EN 1125 EG-Konformitätszertifikat: 0432-BPR-0017
Drückernuß	9 mm
Entfernung	92 mm
Falle	Kreuzfalle
Für Feuerschutztüren geeignet	ja (in Verb. mit zugel. Brandmelder)
Überwachungskontakte	Ja
Kombination Türautom.	Ja
Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Betriebsnennspannung	12-24 V
Nennstromaufnahme 12 V DC	1300 mA
Nennstromaufnahme 24 V DC	600 mA

EAN-Nummer	Artikelnummer
4042203162051	509X202PZ-----1

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.de
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloy.de