


## keyTec RPE

### Winkhaus Schließsystem für Einzel- und Gleichschließungen

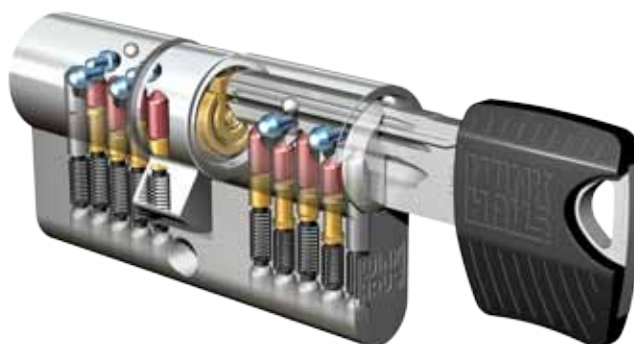

---

#### Technische Merkmale keyTec RPE

---

- Winkhaus Werksprofil oder Kundeneigenprofil
- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte
- Sperrkugel mit Rippenabfrage
- Mehrfach parazentrische Schlüsselprofile
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Technischer Kopierschutz am Schlüssel
- Schlüssel mit hochwertiger Kunststoffkappe
- Kappen in verschiedenen Farben
- Optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- mehr Kombinationsmöglichkeiten mit Schutzbeschlägen durch eine verlängerte 13 mm Schlüsselreihe

---


#### Optionen

---

- Bohrschutz nach EN 1303
- Sonderfärbung, messing poliert

# keyTec RPE

## Technische Information

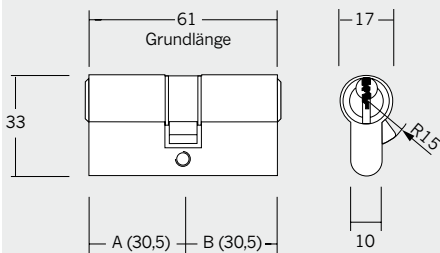

### Profil-Doppelzylinder RPE 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) RPE 01/15

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder RPE 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

RPE 01, 01/15, 51

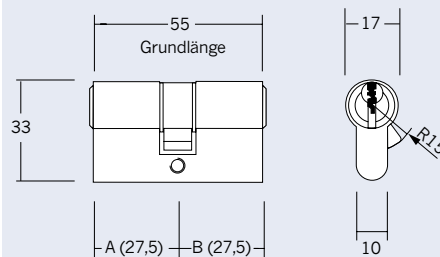

### Profil-Doppelzylinder RPE 71 Kurzzyylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) RPE 06/15 asymmetrisch

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder RPE 56 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

RPE 71

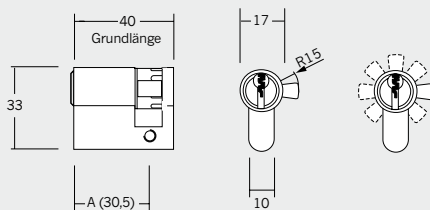


### Profil-Halbzyylinder RPE 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

RPE 02

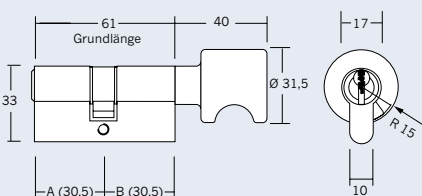

### Profil-Knaufzylinder RPE 04

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)


Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

### Profil-Knaufzylinder RPE 09 asymmetrisch

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

RPE 04

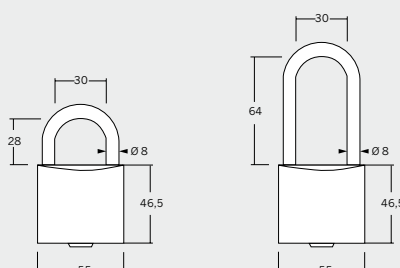

### Vorhängeschloss RPE 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

### Vorhängeschloss RPE 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

RPE 85, 85/3, 85/1, 85/4

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar