

# ZL Standard mit Chip-Schlüsselleser

ZL-LA-S

ZL-LA-SP



**Produkteigenschaften**

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung

<b>Zusatzfunktion</b>	Permanentzutritt	Permanentzutritt
<b>Lieferumfang</b>	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
<b>Benötigtes Zubehör</b>	SECCOR Chip-Schlüssel	SECCOR Chip-Schlüssel
<b>Optionales Zubehör</b>	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV
<b>Protokoll- und Zeitfunktion</b>	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
<b>Schließmedien</b>	SECCOR Chip-Schlüssel	SECCOR Chip-Schlüssel
<b>Einsatzbereiche</b>	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern
<b>Max. Anzahl Schließmedien</b>	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
<b>Programmierung</b>	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Stromversorgung</b>	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Einsatzbedingungen</b>	Außen: -20° bis +60°C / IP44 Innen: -10° bis +60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20° bis +60° / IP44 Innen: -10° bis +60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
<b>Längenanpassung</b>	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 - 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 - 61 mm	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 - 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 - 61 mm
<b>Maße</b>	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)
<b>Material</b>	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten

★ ★ ★ STANDARD	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Matt verchromt</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Matt verchromt</b>
	Kurzbez.	ZL-LA-S-00	ZL-LA-S-02	ZL-LA-SP-00	ZL-LA-SP-02
	EVP in €	280,00	280,00	397,00	397,00

★ ★ ★ ★ SECURITY	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Matt verchromt</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Matt verchromt</b>
	Kurzbez.	ZL-LA-S-10	ZL-LA-S-12	ZL-LA-SP-10	ZL-LA-SP-12
	EVP in €	305,00	305,00	410,00	410,00

**Hinweis:**

Für einen verbesserten Schutz gegen Kondenswasser erhalten Sie das Produkt gegen einen Aufpreis von 30,00 Euro mit vergessener Elektronik.

CodeLoxx

ZL

SLT


EL(T)

Module

Zubehör

Marketing

# ZL Standard mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser

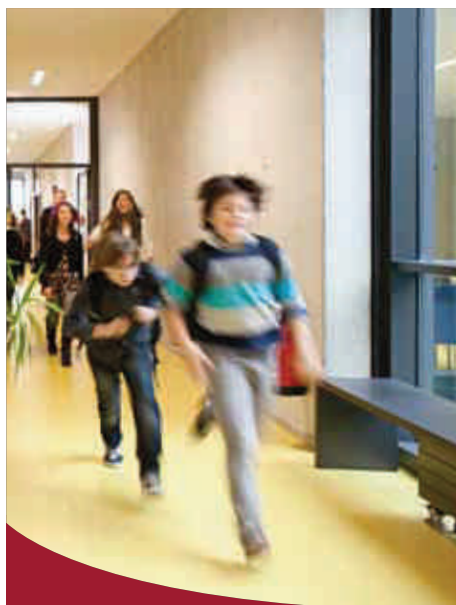

## Vielseitig statt einseitig

Für Türen, die von beiden Seiten überwacht bzw. geöffnet werden sollen, gibt es den Zylinder ZL auch als Version mit beidseitigem Leser. Damit können Sie die Türöffnung von beiden Seiten reglementieren und verhindern damit ein unberechtigtes Verriegeln der Türe. Damit vermeiden Sie etwa bei Durchgangstüren im Flur, dass der Durchgang durch eine verriegelte Tür blockiert wird. Besonders häufig wird diese Zylindervariante in öffentlichen Gebäuden wie Bildungsinstituten oder Krankenhäusern eingesetzt, um verschiedene Bereiche oder Abteilungen zu trennen oder unberechtigten Austritt zu verhindern. Natürlich steht auch bei diesen Zylindern der ZL-Serie eine protokollierende Variante zur Verfügung. Diese kann bis zu 1000 Ereignisse an der Türe speichern und den Zutritt auch in Abhängigkeit von Datum und Uhrzeit regeln.

	ZL-LB-S	ZL-LB-SP
--	---------	----------



<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronischer Zylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser</li> <li>• Ideal für Türen, bei denen eine einseitige Verriegelung verhindert werden soll</li> <li>• Akustische Signalisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronischer Zylinder mit beidseitigem Chip-Schlüsselleser</li> <li>• Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)</li> <li>• Ideal für Türen, bei denen eine einseitige Verriegelung verhindert werden soll</li> <li>• Akustische Signalisierung</li> </ul>
-----------------------------	---	---

<b>Zusatzfunktion</b>	Permanentzutritt	Permanentzutritt
<b>Lieferumfang</b>	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
<b>Benötigtes Zubehör</b>	SECCOR Chip-Schlüssel	SECCOR Chip-Schlüssel
<b>Optionales Zubehör</b>	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Protokoll- und Zeitfunktion</b>	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
<b>Schließmedien</b>	SECCOR Chip-Schlüssel	SECCOR Chip-Schlüssel
<b>Einsatzbereiche</b>	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
<b>Max. Anzahl Schließmedien</b>	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
<b>Programmierung</b>	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Stromversorgung</b>	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
<b>Einsatzbedingungen</b>	Außen: -20° bis +60°C / IP44 Innen: -10° bis +60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	Außen: -20° bis +60°C / IP44 Innen: -10° bis +60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
<b>Längenanpassung</b>	Achse mit Profilzylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 - 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 - 61 mm	
<b>Maße</b>	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 128 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
<b>Material</b>	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit verschiedenen Finish-Varianten	

★ ★ ★ STANDARD	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>
	Kurzbez.	ZL-LB-S-00	ZL-LB-SP-00
	EVP in €	309,00	426,00

★ ★ ★ ★ SECURITY	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>
	Kurzbez.	ZL-LB-S-10	ZL-LB-SP-10
	EVP in €	334,00	439,00

**Hinweis:** Für einen verbesserten Schutz vor Kondenswasser erhalten Sie das Produkt gegen einen Aufpreis von 30,00 Euro mit vergossener Elektronik

# ZL Standard mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

ZL-LProxA-S

ZL-LProxA-SP



**Produkteigenschaften**

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity)
- Akustische Signalisierung

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)
- Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity)
- Akustische Signalisierung

<b>Zusatzfunktion</b>	Permanentzutritt	Permanentzutritt
<b>Lieferumfang</b>	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
<b>Benötigtes Zubehör</b>	SECCOR Chip-Schlüssel, EM4102-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	SECCOR Chip-Schlüssel, EM4102-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
<b>Optionales Zubehör</b>	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV
<b>Protokoll- und Zeitfunktion</b>	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
<b>Schließmedien</b>	SECCOR Chip-Schlüssel, EM4102-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
<b>Einsatzbereiche</b>	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
<b>Max. Anzahl Schließmedien</b>	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
<b>Programmierung</b>	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
<b>Stromversorgung</b>	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
<b>Einsatzbedingungen</b>	Außen: -20° bis +60°C / IP44 Innen: -10° bis +60°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
<b>Längenanpassung</b>	Achse mit Profilylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 - 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 - 61 mm	
<b>Maße</b>	Außenseite: 125 x 32 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
<b>Material</b>	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish	

★ ★ ★ STANDARD	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>
	Kurzbez.	ZL-LProxA-S-00	ZL-LProxA-SP-00
	EVP in €	340,00	457,00

★ ★ ★ ★ SECURITY	<b>Farbe</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>
	Kurzbez.	ZL-LProxA-S-10	ZL-LProxA-SP-10
	EVP in €	365,00	483,00

**Hinweis:** Für einen verbesserten Schutz vor Kondenswasser erhalten Sie das Produkt gegen einen Aufpreis von 30,00 Euro mit vergossener Elektronik



## Komfort ist zeitlos

Die ZL-Serie steht auch für eine Entscheidung, die zeitlos ist. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort sind Eigenschaften, die auch in vielen Jahren noch gefragt sein werden.

Da ist es gut zu wissen, dass man mit den Zylindern der ZL-Serie auch den kontaktlosen Öffnungskomfort über Proximity-Schließmedien realisieren kann. Einfach Karte oder Proximity-Chip davorhalten und öffnen.

Besonders oft wird diese Variante in Unternehmen eingesetzt, die bereits Proximity-Medien im Rahmen von Zeiterfassungs- oder Abrechnungssystemen im Einsatz haben. Darüber hinaus können die ZL-Zylinder natürlich auch mit anderen Proximity-Systemen aus dem Hause SECCOR kombiniert werden.

CodeLoxx

ZL

SLT

EL(T)

Module

Zubehör

Marketing